DRONIK
ARBEITSSCHUTZ

Neuheiten 2022

GUIDE®
THE RIGHT GLOVES

WE MAKE HANDS WORK

ESD & Antistatik

GUIDE
ESD_ANTISTATIC

4201 Guide

dünne antistatische ESD-Schutzhandschuhe, nahtlos gestrickt aus Nylon- /Carbonfaser- /Elasthan-Garn (15er Gauge), Touchscreen

- unbeschichtet
- elastisches Strickbündchen

- enganliegende, ergonomische Passform
- extrem flexible Ausführung mit bestem Tastempfinden und ausgezeichnetem Tragekomfort
- schützt elektronische Ausrüstung gegen elektrostatische Entladung
- zum Bedienen von Touchscreen-Oberflächen geeignet
- ESD zertifiziert IEC 61340-5-1:2016
- Anitstatik nach EN 16350:2014

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
5 - 11	120	6	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018-1121X
EN 16350:2014 R:2,3x10⁵-3,6x10⁵Ω
IEC 61340-5-1:2016 R:1,6x10⁶ - 1,5x10⁶Ω
CE Kategorie 2

GUIDE
ESD_ANTISTATIC

4202 Guide

dünne antistatische ESD-Schutzhandschuhe, nahtlos gestrickt aus Nylon- /Carbonfaser- /Elasthan-Garn (15er Gauge), Touchscreen

- PU-Tauchbeschichtung an den Fingerspitzen
- elastisches Strickbündchen

- enganliegende, ergonomische Passform
- extrem flexible Ausführung mit bestem Tastempfinden und ausgezeichnetem Tragekomfort
- schützt elektronische Ausrüstung gegen elektrostatische Entladung
- zum Bedienen von Touchscreen-Oberflächen geeignet
- ESD zertifiziert IEC 61340-5-1:2016
- Anitstatik nach EN 16350:2014

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
5 - 11	120	6	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018-1121X
EN 16350:2014 R: 2,3x10⁵-3,6x10⁵Ω
IEC 61340-5-1:2016 R: 2,7x10⁶ -1,6x10⁷Ω
CE Kategorie 2

GUIDE
ESD_ANTISTATIC

4203 Guide

dünne antistatische ESD-Schutzhandschuhe, nahtlos gestrickt aus Nylon- /Carbonfaser- /Elasthan-Garn (15er Gauge), Touchscreen

- getauchte PU-Teilbeschichtung
- elastisches Strickbündchen

- enganliegende, ergonomische Passform
- extrem flexible Ausführung mit bestem Tastempfinden und ausgezeichnetem Tragekomfort
- höchster Schutz vor Abrieb (Level 4)
- schützt elektronische Ausrüstung gegen elektrostatische Entladung
- zum Bedienen von Touchscreen-Oberflächen geeignet
- ESD zertifiziert IEC 61340-5-1:2016
- Anitstatik nach EN 16350:2014

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
5 - 11	120	6	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018-4141X
EN 16350:2014 R: 2,3x10⁵-3,6x10⁵Ω
IEC 61340-5-1:2016 R:2,1x10⁶-9,4x10⁶Ω
CE Kategorie 2

ESD & Antistatik

GUIDE ESD_ANTISTATIC

4204 Guide

ultra dünne antistatische ESD-Schutzhandschuhe, nahtlos gestrickt aus Nylon- /Carbonfaser- /Elasthan-Garn (18er Gauge), Touchscreen

- PU-Tauchbeschichtung der Fingerspitzen
- elastisches Strickbündchen

- enganliegende, ergonomische Passform
- extrem flexible Ausführung mit bestem Tastempfinden bei sehr gutem Tragekomfort
- schützt elektronische Ausrüstung gegen elektrostatische Entladung
- zum Bedienen von Touchscreen-Oberflächen geeignet
- ESD zertifiziert IEC 61340-5-1:2016
- Antistatik nach EN 16350:2014

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
5 - 11	120	6	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018-2121X
EN 16350:2014 R:1,1x10⁵-6,8x10⁵Ω
IEC 61340-5-1:2016 R:2,1x10⁶-9,4x10⁶Ω
CE Kategorie 2

GUIDE ESD_ANTISTATIC

4205 Guide

ultra dünne antistatische ESD-Schutzhandschuhe, nahtlos gestrickt aus Nylon- /Carbonfaser- /Elasthan-Garn (18er Gauge), Touchscreen

- getauchte PU-Teilbeschichtung
- elastisches Strickbündchen

- enganliegende, ergonomische Passform
- extrem flexible Ausführung mit bestem Tastempfinden bei sehr gutem Tragekomfort
- guter Nass- und Trockengriff
- hohe Abriebfestigkeit
- schützt elektronische Ausrüstung gegen elektrostatische Entladung
- zum Bedienen von Touchscreen-Oberflächen geeignet
- ESD zertifiziert IEC 61340-5-1:2016
- Antistatik nach EN 16350:2014

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
5 - 11	120	6	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018-3121X
EN 16350:2014 R:1,1x10⁵-6,8x10⁵Ω
IEC 61340-5-1:2016 R:2,1x10⁶-9,7x10⁷Ω
CE Kategorie 2

GUIDE ESD_ANTISTATIC

4206 Guide

CUT C 100°C

ultra dünne, antistatische ESD-Schnittschutz-Handschuhe, nahtlos gestrickt aus Spezialgarn (18er Gauge), Touchscreen

- getauchte Nitril-Teilbeschichtung
- elastisches Strickbündchen

- enganliegende, ergonomische Passform
- extrem flexible Ausführung mit hervorragendem Tragekomfort und sehr gutem Tastempfinden
- wasser- und ölabweisende Handfläche
- gute Trocken-, Nass- und Ölgriffigkeit
- Schutz vor Schnittgefahren (Level C)
- schützt elektronische Ausrüstung gegen elektrostatische Entladung
- zum Bedienen von Touchscreen-Oberflächen geeignet
- ESD zertifiziert IEC61340-5-1:2015
- Antistatik nach EN 16350:2014

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
5 - 11	120	6	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018-4X43C
EN 407:2004 - X1XXXX
EN 16350:2014 R:1,1x10⁵-6,9x10⁵Ω
IEC61340-5-1:2016 R:4,7x10⁶-9,9x10⁸Ω
CE Kategorie 2

Arm-Schnittschutz

GUIDE ARMSCHUTZ

370 Guide Sleeve

CUT C 100°C

nahtlos gestrickter Armschutz mit Schnittschutzgarn aus Stahlfaser/Para-Aramid/Polyethylen/Elasthan im inneren Bereich und Nylon/Elasthan im äußeren Bereich (13er Gauge)

- elastischer, gerippter und gesäumter Armabschluss am oberen Ende der Armstulpe
- Strickbündchen mit angesetztem fingerlosen Handschuhliner am unteren Ärmelende
- eingesetzter Gummizug am Handgelenk
- Materialstärke: ca. 0,12 mm
- Länge: 45 cm
- beidhändig tragbar

- hoher Tragekomfort, optimale Passform, hohe Atmungsaktivität
- das elastische Bündchen am oberen Stulpenende verhindert das Abrutschen der Schnittschutzärmel
- der elastische ergonomische Strickbund am unteren Stulpenende schützt das Handgelenk und sorgt dafür, dass der Ärmel sicher sitzt
- der an das Strickbündchen angesetzte Handschuh sorgt für Schutz vor Schmutz und verhindert das Verdrehen der Armstulpe
- TDM-Schnittschutz Level C, gemäß EN ISO 13997
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 100° C
- Öko-Tex Zertifikat 20.HCN.16056 Hohestein HTTI
- für den Lebensmittelkontakt zugelassen (alle Lebensmittel)
- glasfaserfrei, REACH-konform

OEKO-TEX® STANDARD 100

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
M, L, XL	60	1/6	Stück

EN 21420:2020
EN 407:2020 – X1XXXX
Kategorie 2
EN 388:2016 – 1X4XC
lebensmittelzugelassen

GUIDE ARMSCHUTZ

372 Guide Sleeve

CUT D 100°C

nahtlos gestrickter Armschutz mit Schnittschutzgarn aus Stahlfaser/Para-Aramid/Polyethylen/Elasthan) im inneren Bereich und Nylon/Elasthan im äußeren Bereich (13er Gauge)

- elastischer, gerippter und gesäumter Armabschluss am oberen Ende der Armstulpe
- Strickbündchen mit angesetztem fingerlosen Handschuhliner am unteren Ärmelende
- eingesetzter Gummizug am Handgelenk
- Materialstärke: ca. 0,12 mm
- Länge: 45 cm
- beidhändig tragbar

- hoher Tragekomfort, optimale Passform, hohe Atmungsaktivität
- das elastische Bündchen am oberen Stulpenende verhindert das Abrutschen der Schnittschutzärmel
- der elastische, ergonomische Strickbund schützt das Handgelenk und sorgt dafür, dass der Ärmel sicher sitzt
- der an das Strickbündchen angesetzte Handschuh sorgt für Schutz vor Schmutz und verhindert das Verdrehen der Armstulpe
- TDM-Schnittschutz Level D, gemäß EN ISO 13997
- Öko-Tex Zertifikat 20.HCN.16056 Hohestein HTTI
- für den Lebensmittelkontakt zugelassen (alle Lebensmittel)
- glasfaserfrei, REACH-konform

OEKO-TEX® STANDARD 100

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
M, L, XL	60	1/6	Stück

EN 21420:2020
lebensmittelzugelassen
EN 388:2016 – 4X4XD
Kategorie 2

Arm-Schnittschutz

6621 Guide Sleeve

CUT F 100°C

ESD-Schnittschutz-Armstulpen aus nahtlos gestricktem, antistatischem Hochleistungs-Schnittschutzgarn aus HXFIBr/Polyester/Elasthan in der inneren Seite und Nylon/Elasthan in der äußeren Seite (13er Gauge), höchste Schnittschutzklasse F

- elastischer, gerippter und gesäumter Armabschluss am oberen Ende
- Strickbündchen mit angesetztem fingerlosem Handschuhliner am unteren Ärmelende
- eingesetzter Gummizug am Handgelenk
- Materialstärke: ca. 0,15 mm, Länge: 45 cm, beidhändig tragbar
- hervorragender Tragekomfort, optimale Passform, hohe Atmungsaktivität
- der Strickbund am oberen Stulpenende verhindert das Abrutschen
- der Strickbund am unteren Stulpenende schützt das Handgelenk und sorgt dafür, dass der Armschutz sicher sitzt
- der an das Strickbündchen angesetzte Handschuh sorgt für Schutz vor Schmutz und verhindert das Verdrehen der Armstulpe
- höchster TDM-Schnittschutz Level F, gemäß EN ISO 13997
- ESD zertifiziert IEC 61340-5-1:2016
- Antistatik nach EN 61350 geprüft
- Öko-Tex Zertifikat 20.HCN.16056 Hohestein HTTI
- für den Lebensmittelkontakt zugelassen (alle Lebensmittel)
- glasfaserfrei, REACH-konform

OEKO-TEX® STANDARD 100

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
M, L, XL	60	1/6	Stück

EN 21420:2020

EN 388:2016 – 3X4XF

lebensmittelzugelassen

EN 16350:2014
R:0,3x10³-1,6x10³Ω

IEC 61340-5-1:2016
R:1,9x10⁵-2,1x10⁵

CE Kategorie 2

GUIDE

395 Guide

CUT B

Schnittschutz-Handschuhe, nahtlos gestrickt aus HDPE- /Nylon- /Elastan-Garn (13er Gauge)

- getauchte PU-Teilbeschichtung mit glatter Oberfäche
- Beschichtungsstärke: 0,70 mm
- elastisches Strickbündchen, ca. 23 cm lang

- eng anliegende, ergonomische Passform
- guter Tragekomfort
- weicher Schnittschutz-Liner aus Polyethylen mit hoher Dichte
- gute Trocken- und Nassgriffigkeit sowie gute Ölgriffigkeit
- sehr gute Flexibilität
- hervorragendes Fingerspitzengefühl
- TDM-Schnittschutz Level B, gemäß EN ISO 13997
- glasfaserfrei
- **frei von natürlichem Latex**
- REACH-kompatibel

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
5 - 11	120	6	Paar

EN 21420:2020 EN 388:2016 - 4X42B CE Kategorie 2

GUIDE

lange Stulpe

396 Guide

CUT B

Schnittschutz-Handschuhe, nahtlos gestrickt aus HDPE- / Nylon- /Elastan-Garn (13er Gauge), mit 10 cm langer Stulpe

- getauchte PU-Teilbeschichtung mit glatter Oberfäche
- Beschichtungsstärke: 0,70 mm
- 10 cm langes, elastisches Strickbündchen
- Gesamtlänge: 27 cm

- eng anliegende, ergonomische Passform
- guter Tragekomfort
- weicher Schnittschutz-Liner aus Polyethylen mit hoher Dichte
- gute Trocken- und Nassgriffigkeit sowie gute Ölgriffigkeit
- sehr gute Flexibilität
- hervorragendes Fingerspitzengefühl
- TDM-Schnittschutz Level B, gemäß EN ISO 13997
- glasfaserfrei
- **frei von natürlichem Latex**
- REACH-kompatibel

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
5 - 11	120	6	Paar

EN 21420:2020 EN 388:2016 - 4X42B CE Kategorie 2

GUIDE HXFIBR™

mit Schlagschutz

6609 Guide

CUT D 100°C

ESD-Schnittschutz-Handschuhe aus nahtlos gestricktem HXFiBr™ Filament, Stahlfaser, Nylon, Spandex (15er Gauge) mit TPR/TPU-Schlagschutz auf dem Handrücken

- ungefüttert
- doppelt getauchte, mikroporöse Nitril-Teilbeschichtung der Innenhandfläche, mit Nitril-Verstärkung von der Daumenbeuge bis in den Zeigefinger
- Schlagschutz aus TPR/TPU als Verstärkung am Handrücken
- elastisches Strickbündchen

- gutes Tastempfinden
- guter Trockengriff sowie gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen
- Touchscreen-Funktion
- TDM-Schnittschutz Level D, gemäß EN ISO 13997
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 100° C
- für den Lebensmittelkontakt zugelassen - alle Arten von Lebensmitteln
- DMF-frei
- silikonfrei
- glasfaserfrei

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
6 - 12	60	6	Paar

EN 420:2003 +A1X2009
EN 388:2016 - 4X43DP
EN 407:2020 - X1XXXX
IEC 61340-5-1:2016 R:8,9x10⁴-5,0x10⁵Ω
für Lebensmittel geeignet
ANSI 138:2019 LEVEL 1
CE Kategorie 2

GUIDE PRO PERFORMANCE

5136 Guide

CUT C 100°C

Schnittschutz-Handschuhe aus geprägtem GTX™ High Quality Synthetikleder mit Verstärkung in der Daumenbeuge

- gefüttert
- HDPE-Schnittschutzliner bis in die kurze Stulpe
- Handfläche, Daumen und Fingerkuppen aus GTX™ aus Synthetikleder mit geprägter Oberfläche, Fingerseiten PU-Synthetikleder
- Verstärkung in der Daumenbeuge (Finger- bis Handballenbereich)
- Daumenrücken frottiert (65/35% Baumwolle/Polyester)
- Handrücken aus Nylon/Spandex®-Stretch mit Reflexaufdruck, zusätzlicher Reflexkeder am Handrücken
- kurze Stulpe

- enganliegende, vorgeformte, ergonomische 3-dimensionale Passform
- flexible Ausführung mit gutem Tastgefühl
- sehr gute mechanische Belastbarkeit
- optimale Trocken- und Nassgriffigkeit sowie gute Schnee- und Eisgriffigkeit
- TDM-Schnittschutz Level C, gemäß EN ISO 13997
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 100° C
- REACH-konform

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 12	60	3	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016 – 3X42C
EN 407:2020 – X1XXXX
CE Kategorie 2

8015 Guide

Schutzhandschuhe aus glattem GTX™ High Quality Synthetikleder, mit dämpfendem Poron® als Schockabsorber auf der Handinnenfläche

- ungefüttert
- Innenhand, Daumen, halbe Finger, Fingerspitzen, inneres Bündchen aus glattem GTX™ High Quality Synthetikleder mit 0,7 mm Beschichtungsstärke
- Daumenrücken frottiert (65/35% Baumwolle/ Polyester)
- Handrücken aus Nylon/Spandex® Stretch, mit eingesetztem Gummizug
- Handflächen-Liner mit dickem Poron® als Schockabsorber ausgestattet
- Handrücken aus geripptem Nylon/Elasthan mit Reflexaufdruck
- Bündchen mit verstellbarem VELCRO®-Klettverschluss

- enge, gut anliegende, ergonomische Passform
- hervorragendes Tastgefühl
- optimale Griffigkeit bei nassen oder rutschigen Gegenständen
- der Bund mit Klettverschluss verhindert das Eindringen von Schmutz und/oder Kleinteilen
- Poron®-Schockabsorber, ca. 4 mm stark, für den Schutz der Handfläche beim Umgang mit und für den Einbau von schweren Gegenständen
- REACH-konform

mit Schockabsorber aus Poron®

auf der Handfläche am Fingerende

an der Handkante

versetzt auf der Handfläche

am Handgelenk innen

Einsatzbereiche:

- Erstausrüster
- Schiffsbau, Werften
- Handwerk, Ausbaugewerbe
- Straßenbau
- Petrochemie
- EVU, Stadtwerke, Abfallwirtschaft
- Hüttenwesen, Bergbau
- Logistik, Lagerwesen

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 11	60	3	Paar

EN 21420:2020

EN 388:2016 +A1:2018 - 1011X

CE Kategorie 2

5122 Guide Winter

100°C

wasserdichte HI-VIS Schutzhandschuhe aus geprägtem GTX™ High Quality Synthetikleder mit Touchscreen-Funktion

- durchgehend mit Thinsulate®-Fleece gefüttert
- Handfläche gepolstert
- gepolsterte Handfläche, Daumen und die Fingerkuppen sind aus GTX™ Synthetikleder, mit geprägter Oberfläche, Fingerseiten aus PU-Synthetikleder
- Daumenrücken frottiert (65/35% Baumwolle/Polyester)
- hochsichtbarer HI-VIZ-Handrücken aus Nylon/Spandex® Stretch, mit Reflexapplikation und eingesetztem umlaufenden Gummizug
- kurze Stulpe

- vorgeformte, ergonomische, 3-dimensionale Passform
- flexible Ausführung
- sehr gutes Tastgefühl
- Touchscreen-Funktion
- optimale Trocken- und Nassgriffigkeit sowie gute Schnee- und Eisgriffigkeit
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 100° C
- Schutz vor Konvektions- und Kontaktkälte
- gute mechanische Belastbarkeit
- Schutz vor Verunreinigung durch Schmutz, vor Blasen und Schürf- und Kratzwunden

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 12	60	3	Paar

EN 21420:2020
EN 407:2004 – X1XXXX
Kategorie 2
EN 388:2016 – 2121X
EN 511:2006 - 121

5126 Guide

100°C

Schutzhandschuhe aus geprägtem GTX™ High Quality Synthetikleder, mit Schlagschutz und Touchscreenfunktion

mit Schlagschutz

- ungefüttert
- Handfläche, Daumen und Fingerkuppen aus GTX™ Synthetikleder mit geprägter Oberfläche, Fingerseiten PU-Synthetikleder (schwarz und grau), Reflexkeder an der Zeigefinger-Außenseite
- Daumenrücken frottiert (65/35% Baumwolle/Polyester)
- Handrücken aus Nylon/Spandex® Stretch mit eingesetztem Gummizug
- zusätzlicher Schlagschutz aus TPU und TPR/TPU über die Handrückenfläche
- kurze Stulpe

- vorgeformte, eng anliegende, ergonomische 3-dimensionale Passform
- flexible Ausführung mit hohem Tastgefühl
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 100° C
- flexibler Schlag- und Stoßschutz aus TPU, TPR/TPU am Handrücken
- optimale Trocken- und Nassgriffigkeit sowie gute Schnee- und Eisgriffigkeit
- Schutz vor Verunreinigung durch Schmutz sowie vor Blasen und Schürf- und Kratzwunden

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 12	60	3	Paar

EN 21420:2020
EN 407:2020 – X1XXXX
Kategorie 2
EN 388:2016 – 2111XP

1230 Guide

100°C

dünne Schweißer- und Hitze-Schutzhandschuhe kombiniert aus Ziegenleder/Rindleder und einer angesetzten Stulpe aus Rindspaltleder mit Baumwollfutter

- ungefüttert
- Handfläche und Handrücken aus weichem Ziegenleder
- Zeigefinger verstärkt mit Ziegenleder
- eingesetzter Daumen aus weichem Ziegenleder
- Handrücken aus schwarzem Rindnarbenleder
- alle Nähte aus Kevlar®
- Gummizug am Handrücken
- 15 cm lange Stulpe aus Rindkernspaltleder, innen mit Baumwollfutter ausgestattet
- Gesamtlänge: ca. 35 cm

- angenehme, ergonomische Passform
- sehr guter Tragekomfort
- gutes Tastempfinden
- hohe Fingerbeweglichkeit
- gute Griffigkeit bei trockenen Gegenständen
- gute Abriebfestigkeit
- für WIG/TIG-Schweißen geeignet
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 100° C
- Schutz bei Funkenflug (EN 407)
- Schutz vor Spritzern von geschmolzenem Metall (EN 407)

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 12	60	6	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016 +A1:2018-2111X
EN 407:2020 - 411X4X
EN 12477 Typ B
Kategorie 2

1270 Guide

100°C

dünne Schweißer- und Hitze-Schutzhandschuhe kombiniert aus Ziegennarbenleder mit einer Stulpe aus Rindspaltleder

- ungefüttert
- Handfläche aus weichem Ziegenleder
- Zeigefinger verstärkt mit Ziegenleder
- eingesetzter Daumen aus weichem Ziegenleder
- Handrücken aus grauem Rindnarbenleder
- alle Nähte aus Kevlar®
- Gummizug am Handrücken
- 15 cm lange Stulpe aus Rindkernspaltleder, innen mit Baumwollfutter ausgestattet
- Gesamtlänge: ca. 35 cm

- angenehme, ergonomische Passform
- sehr guter Tragekomfort
- gutes Tastempfinden
- hohe Fingerbeweglichkeit
- gute Griffigkeit bei trockenen Gegenständen
- gute Abriebfestigkeit
- für WIG/TIG-Schweißen geeignet
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 100° C
- Schutz bei Funkenflug (EN 407)
- Schutz vor Spritzern von geschmolzenem Metall (EN 407)

lieferbar ab September ´22

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 12	60	6	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016-2111X
EN 407:2020 - 412X4X
EN 12477 Typ B
Kategorie 2

1275 Guide

100°C

dünne Schweißer- und Hitze-Schutzhandschuhe kombiniert aus Ziegen- und Rindleder und einer angesetzten Stulpe aus Rindspaltleder mit Baumwollfutter

- ungefüttert
- Handfläche und Handrücken aus weichem Ziegenleder
- Zeigefinger verstärkt mit Ziegenleder
- eingesetzter Daumen aus weichem Ziegenleder
- Handrücken aus grauem Rindnarbenleder
- alle Nähte aus Kevlar®
- Gummizug am Handrücken
- 15 cm lange Stulpe aus Rindkernspaltleder, innen mit Baumwollfutter ausgestattet
- Gesamtlänge: ca. 35 cm

- angenehme, ergonomische Passform
- sehr guter Tragekomfort
- gutes Tastempfinden
- hohe Fingerbeweglichkeit
- gute Griffigkeit bei trockenen Gegenständen
- gute Abriebfestigkeit
- für WIG/TIG-Schweißen geeignet
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 100° C
- Schutz vor Metalltropfen

lieferbar ab September ´22

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 12	60	6	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016 – 2111X
EN 407:2020 - 412X4X
EN 12477 Typ B
Kategorie 2

3570 Guide

350°C

robuste Hitze-Schutzhandschuhe, komplett aus Rindkernspaltleder in hoher Qualität, weite Passform

- durchgehend gefüttert mit Baumwoll-Fleece bis in die Stulpe
- komplett aus strapazierfähigem Rindkernspaltleder
- mit angesetztem, verstärktem Daumen
- gekederte Nähte, mit hitzebeständigem Kevlar®-Garn
- Gesamtlänge: 35 cm - davon 15 cm Stulpenlänge

- großzügige und komfortable Passform
- flexible Bauart, mit gutem Tragekomfort durch das weiche Futtermaterial
- hoch abriebfest, strapazierfähige Ausführung
- die lange Stulpe schützt vor Verbrennungen
- kontakthitzebeständig bis 15 Sekunden bis 350°C (EN 407)
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 100° C
- Schutz vor Metalltropfen
- **Schutz vor geschmolzenem Metall**
- für MIG/MAG-Schweißen geeignet

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 12	36	6	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016 – 4234X
EN 407:2020 - 434244
EN 12477 Typ A
Kategorie 3

1342 Guide

CUT C 100°C

flexible WIG-Schweißer-Schutzhandschuhe aus sehr strapazierfähigem Ziegennarbenleder mit einem Liner aus Polyester- /Glasfaser- /Para-Aramid-Garn, Schnittschutzstufe C

- Innenhand komplett gefüttert, mit dünnem Schnittschutz-Liner aus Polyester/Glasfaser/ Para-Aramid
- Handfläche und eingesetzter Daumen aus weichem Ziegenleder
- Handrücken aus Rindnarbenleder
- seitliche Fingereinsätze aus Ziegenleder für besten Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit
- Zeigefinger verstärkt mit Ziegenleder
- alle Nähte aus Kevlar®
- Gummizug am Handrücken
- 15 cm lange Stulpe aus Rindkernspaltleder, innen mit Baumwollfutter ausgestattet
- Gesamtlänge: ca. 35 cm

- sehr gute, eng anliegende, ergonomische Passform
- sehr gutes Tastgefühl
- gute Griffigkeit in trockenen Bereichen
- die Stulpe schützt den Unterarm
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 100° C und Funkenflug
- Schnittresistenz nach EN 388 - TDM 100 Level C
- für WIG/TIG-Schweißen geeignet
- Schutz vor Kontakt- und Konvektionshitze
- Schutz vor Metalltropfen

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 12	60	6	Paar

EN 21420:2020 | EN 407:2020 - 412X4X | Kategorie 2
EN 388:2016+A1:2018 – 3X32C | EN 12477:2001 Typ B

3571 Guide

CUT C 100°C

wasserabweisende, strapazierfähige MIG/MAG-Schweißer-, Hitze und Schnitt-Schutzhandschuhe, kombiniert aus Ziegenvelours- und Rind-Kernspaltleder in hoher Qualität

- durchgehend gefütterter Innenhandbereich mit einem Liner aus Kevlar®-Garn
- Handfläche, Finger und Daumen aus strapazierfähigem Ziegenvelourleder, Daumen und Zeigefinger sind angesetzt
- alle Nähte aus Kevlar®-Garn, gekederte Verarbeitung als Nahtschutz
- Gummizug im Handrücken
- Stulpe aus Rind-Kernspaltleder, innen mit Baumwoll-Trikot ausgestattet
- Gesamtlänge: 35 cm - davon 15 cm Stulpenlänge

- angenehme und weite Passform
- guter Tragekomfort durch das weiche Futtermaterial, welches auch die Handfeuchtigkeit gut aufnimmt
- hoch abriebfest, strapazierfähige Ausführung
- Schnittresistenz nach EN 388 - TDM 100 Level C
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 100° C und Funkenflug
- Schutz vor geschmolzenem Metall (bis 200 Gramm) EN 407
- Schutz vor Metalltropfen
- die lange Stulpe schützt vor Verbrennungen an der Hand und am Unterarm
- für MIG/MAG-Schweißen geeignet

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 12	60	6	Paar

EN 21420:2020 | EN 407:2020 - 413244 | Kategorie 3
EN 388:2016 – 3X32C | EN 12477:2001 Typ A

GUIDE WELD_TEC

3572 Guide

CUT F 100°C

strapazierfähige MIG/MAG-Schweißer-, Hitze und Schnitt-Schutzhandschuhe, aus Ziegenvelours- und Rind-Kernspaltleder in hoher Qualität

- durchgehend gefütterter Innenhandbereich mit einem Liner aus Para-Aramid/Glasfaser
- Handfläche, Finger und Daumen aus strapazierfähigem Ziegenvelourleder
- Handfläche gepolstert, Daumen und Zeigefinger sind angesetzt
- alle Nähte aus Kevlar®-Garn, gekederte Verarbeitung
- Gummizug im Handrücken
- Stulpe aus Rind-Kernspaltleder, innen mit Baumwoll-Trikot
- Gesamtlänge: 35 cm - davon 15 cm Stulpenlänge

- angenehme und weite Passform
- guter Tragekomfort
- hoch abriebfest, strapazierfähige Ausführung
- Schnittresistenz nach EN 388 - TDM 100 Level F
- Schutz vor Funkenflug
- Schutz vor geschmolzenem Metall (bis 120 Gramm) EN 407
- Schutz gegen Tropfen von geschmolzenem Metall EN 407
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 100° C
- die lange Stulpe schützt vor Verbrennungen an der Hand und am Unterarm
- für MIG/MAG-Schweißen geeignet
- für Gießarbeiten und Flammlöten einsetzbar

lieferbar ab September ´22

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 12	60	6	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016 – 3X32F
EN 407:2004 - 413243
EN 12477:2001 Typ A
CE Kategorie 3

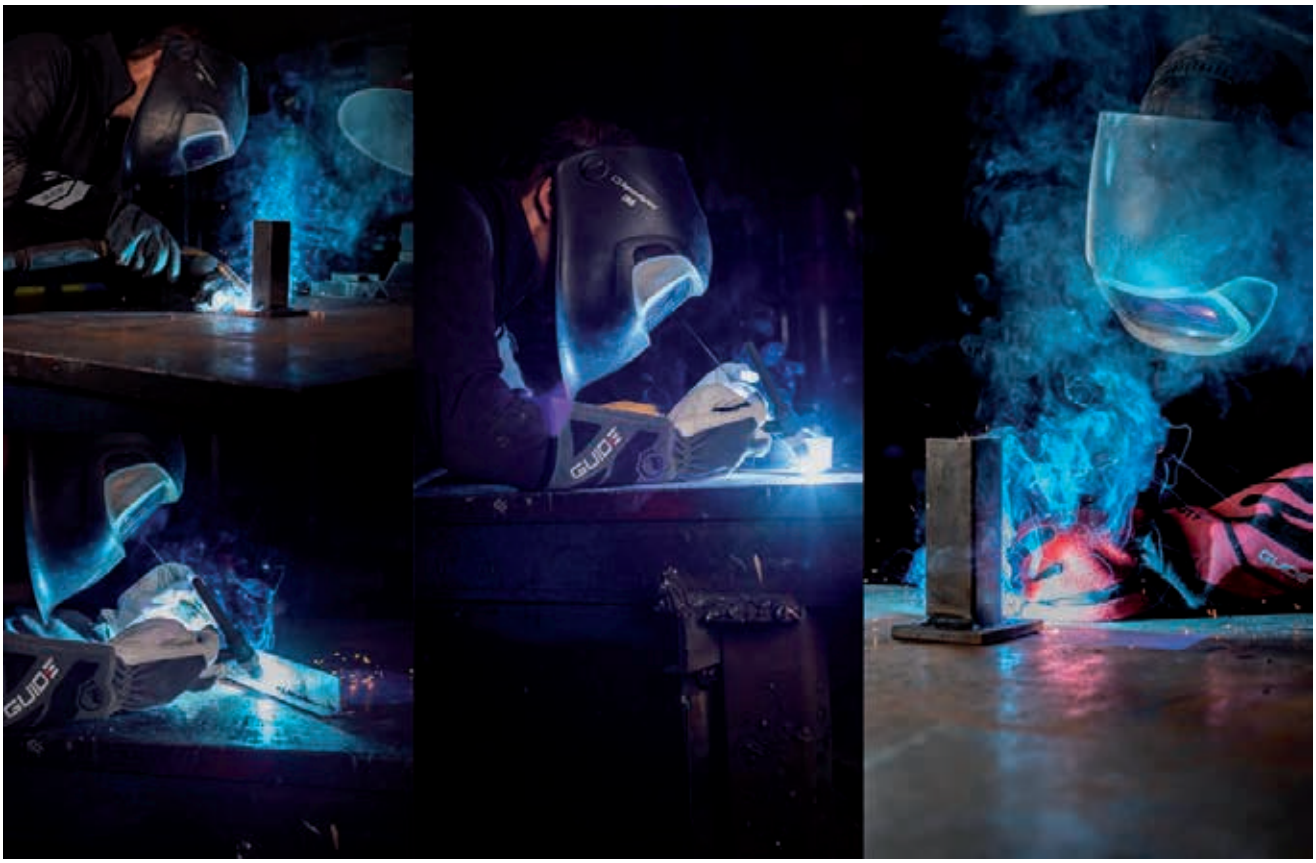

GUIDE

5501 Guide

sehr warme Kälte-Schutzhandschuhe, nahtlos gestrickter Liner aus Merinowolle/Nylon/Elasthan (15er Gauge)

- unbeschichtet
- komplett gestrickt aus Merinowolle
- gekederte Fingerkuppen
- elastisches Strickündchen

- ergonomische, enganliegende Passform
- besonders weich und komfortabel
- sehr guter Tragekomfort
- mit sehr gutem Tastgefühl, hohe Taktilität
- abriebfest
- Touchscreen-Funktion
- für den Einsatz mit allen Arten von Lebensmitteln zugelassen
- Schutz gegen Kontaktkälte
- als Unterziehhandschuhe einsetzbar

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
6 - 11	120	6	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016 +A1:2018 – 214XX
EN 511:2004 - X1X
lebensmittelzugelassen
Kategorie 2

GUIDE ARCTIC™

5506 Guide

100°C

winddichte Kälte-Schutzhandschuhe der Reihe ARCTIC aus Neopren, mit Touchscreen-Funktion

- ungefüttert
- gepolsterte Handfläche mit Silikon-Noppen auf der Innenhandfläche
- Fingerseiten aus schwarzem Neopren
- Fingerspitzen mit Synthetikleder verstärkt
- Verstärkung der Daumenbeuge mit GTX-Synthetikleder bis in den Zeigefingerbereich
- Handrücken aus geschäumten Neoprene
- kurze Stulpe mit Weitenregulierung durch Klettverschluss

- 3-dimensionale, ergonomische Passform mit vorgeformten Fingern
- wasserabweisende und winddichte Ausführung als Schutz vor Auskühlung der Hände
- gute Trocken- und Nassgriffigkeit, sowie gute Griffigkeit bei Arbeiten mit Schnee und Eis
- Touchscreen-Funktion
- Schutz vor Kontaktkälte
- Schutz vor Kontakthitze bis 100° C

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 12	60	6	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016 +A1:2018 - 2121X
EN 407:2020 - X1XXXX
EN 511:2006 – X2X
Kategorie 2

GUIDE ARCTIC™

5505 Guide Winter

250°C

wasserdichte Hitze-, Kälte- und Nässe-Schutzhandschuhe der Modellreihe ARCTIC - aus Ziegennarbenleder und GTX-Synthetikleder

- fixiertes Thinsulate™-Fleece-Futter (120 Gramm) bis zum Stulpenende
- wind- und wasserdichte PU-Membrane
- Handfläche aus Ziegennarbenleder, verstärkt mit GTX-Synthetikleder im Innenhandbereich, am Zeigefinger, an der Daumenunterseite, sowie an den Fingerspitzen
- Handrücken und Daumenoberseite aus glattem Ziegenleder
- Fingerseiten aus rotem Leder
- Weitenregulierung am Handgelenk durch Klettverschluss
- verschließbar durch Zugband (Schneefang), mit Metallöse zur Aufnahme eines Karabinerhakens
- lange Stulpe aus Leder - Gesamtlänge: ca. 30 cm

- 3-dimensionale, ergonomische Passform mit vorgeformten Fingern für bestmöglichen Komfort
- hoch abriebfest und sehr strapazierfähig durch die Verstärkungen
- gute Griffigkeit
- Touchscreen-Funktion
- hervorragend geeignet für mittelschwere sowie schwere Arbeiten in kalten, nassen Umgebungen
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 250° C

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 12	36	3	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016 +A1:2018 - 3122X
EN 407:2020-X2XXXX
EN 511:2006 – 321
CE Kategorie 2

GUIDE ARCTIC™

5530 Guide Winter

250°C

wasserdichte Hitze-, Kälte- und Nässe-Schutzhandschuhe (Fauster) der Modellreihe ARCTIC - aus Ziegennarbenleder und GTX Synthetikleder, mit Touchscreen-Funktion

- herausnehmbare Innenhandschuhe aus Polyester-Fleece (Futter)
- wind- und wasserdichte PU-Membrane
- Fauster mit Handfläche aus Ziegennarbenleder, GTX™-Verstärkungen aus Synthetikleder im Innenhandbereich, am Zeigefinger, an der Daumenunterseite sowie an den Fingerspitzen
- Handrücken und Daumenoberseite aus glattem Ziegenleder
- Fingerseiten aus rotem Leder
- Weitenregulierung am Handgelenk durch Klettverschluss
- verschließbar durch Zugband (Schneefang), mit Metallöse zur Aufnahme eines Karabinerhakens
- lange Stulpe aus Leder mit seitlicher Öse und Karabiner - Gesamtlänge: ca. 30 cm

- 3-dimensionale, ergonomische Passform mit vorgeformten Fingern
- weiches Ziegenleder für bestmöglichen Komfort
- gute Griffigkeit
- Touchscreen-Funktion
- hervorragend geeignet für kalte, nasse und abressive Einsatzbereiche
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 250° C

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
8 - 12	36	3	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016 +A1:2018 - 3122X
EN 407:2020 - X2XXXX
EN 511:2006 - 331
CE Kategorie 2

GUIDE ARCTIC™

5510 Guide Winter

250°C

wasserdichte Hitze-, Kälte-, und Nässeschutzhandschuhe der Reihe ARCTIC, aus Ziegennarbenleder und GTX Synthetikleder, mit Touchscreen-Funktion

- herausnehmbare Innenhandschuhe aus Polyester-Fleece (Futter)
- wind- und wasserdichte PU-Membrane
- Handfläche aus Ziegennarbenleder, verstärkt mit GTX™-Synthetikleder im Innenhandbereich, am Zeigefinger, an der Daumenunterseite, sowie an den Fingerspitzen
- Handrücken und Daumenoberseite aus glattem Ziegenleder
- Fingerseiten aus rotem Leder
- Weitenregulierung am Handgelenk durch Klettverschluss
- verschließbar durch Zugband (Schneefang)
- lange Stulpe aus Leder mit seitlicher Öse und Karabiner - Gesamtlänge: ca. 30 cm

- 3-dimensionale, ergonomische Passform mit vorgeformten Fingern
- weiches Ziegenleder für bestmöglichen Komfort
- gute Griffigkeit
- Touchscreen-Funktion
- hervorragend geeignet für kalte, nasse und abressive Einsatzbereiche
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 250° C

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 12	36	3	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016 +A1:2018 - 3122X
EN 407:2020 - X2XXXX
EN 511:2006 - 331
CE Kategorie 2

GUIDE ARCTIC™

5520 Guide Winter

250°C

wasserdichte 3-Finger Hitze-, Kälte- und Nässe-Schutzhandschuhe der Modellreihe ARCTIC, aus Ziegennarbenleder und GTX Synthetikleder, mit Touchscreen-Funktion

- herausnehmbare Innenhandschuhe aus Polyester-Fleece (Futter)
- wind- und wasserdichte PU-Membrane
- Handfläche aus Ziegennarbenleder, verstärkt mit GTX™-Synthetikleder im Innenhandbereich, am Zeigefinger, an der Daumenunterseite, sowie an den Fingerspitzen
- Handrücken und Daumenoberseite aus glattem Ziegenleder, Fingerseiten aus rotem Leder
- Weitenregulierung am Handgelenk durch Klettverschluss
- verschließbar durch Zugband (Schneefang)
- lange Stulpe aus Leder mit seitlicher Öse und Karabiner - Gesamtlänge: ca. 30 cm

- 3-dimensionale, ergonomische Passform mit vorgeformten Fingern
- weiches Ziegenleder für bestmöglichen Komfort
- gute Griffigkeit
- Touchscreen-Funktion
- hervorragend geeignet für kalte, nasse und abressive Einsatzbereiche
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 250° C

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
8 - 12	36	3	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016 +A1:2018 - 3122X
EN 407:2020 - X2XXXX
EN 511:2006 - 331
CE Kategorie 2

5700 Guide Winter

250°C

wasserdichte Hitze-, Kälte- und Nässe-Schutzhandschuhe aus weichem Ziegennarbenleder und GTX-Armor Verstärkung in der Handfläche, mit Touchscreen-Funktion

- 5-Fingerausführung – durchgehend gefüttert
- fixiertes Thinsulate™/Poyester-Fleece-Futter bis zum Stulpenende
- fixierte, wind- und wasserdichte PU-Membrane
- Handrücken und Stulpe aus Polyestermaterial
- Fingerspitzenverstärkung aus Ziegenleder
- Handfläche und Fingerseiten aus Ziegennarbenleder, verstärkt mit GTX-Armor auf Handfläche, Zeigefinger, Daumenunterseite und den Fingerspitzen; kleine Silikon-Profile an den Fingerspitzen
- Stulpe mit am Stulpenende vernähtem und gekedertem Strickbund
- Gesamtlänge: ca. 36 cm

- 3-dimensionale, ergonomische Passform mit vorgeformten Fingern für bestmöglichen Komfort und hoher Fingerbeweglichkeit
- extrem abriebfest und strapazierfähig
- bestmögliche Griffigkeit in trockenen und nassen Bereichen
- hervorragende Schnee- und Eisgriffigkeit
- optimal geeignet für mittelschwere sowie schwere Arbeiten in kalten und nassen Umgebungen sowie bei Gefriergefahren
- Touchscreen-Funktion an den Fingerrücken
- Schutz vor Kontaktkälte und Konvektionskälte bis -35° C
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 250° C

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 12	36	3	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016 +A1:2018 - 3242X
EN 407:2020 - X2XXXX
EN 511:2006 – 331
Kategorie 2

5702 Guide Winter

250°C

wasserdichte Hitze-, Kälte- und Nässe-Schutzhandschuhe aus weichem Ziegennarbenleder und GTX-Armor Verstärkung in der Handfläche, mit Touchscreen-Funktion

- Fauster – durchgehend gefüttert
- fixiertes Thinsulate™/Poyester-Fleece-Futter bis zum Stulpenende
- fixierte, wind- und wasserdichte PU-Membrane
- Handrücken und Stulpe aus Polyestermaterial
- Fingerspitzenverstärkung aus Ziegenleder
- Handfläche und Fingerseiten aus Ziegennarbenleder, verstärkt mit GTX-Armor auf Handfläche, Zeigefinger, Daumenunterseite und den Fingerspitzen; kleine Silikon-Profile an den Fingerspitzen
- Stulpe mit am Stulpenende vernähtem und gekedertem Strickbund
- Gesamtlänge: ca. 35 cm

- 3-dimensionale, ergonomische Passform mit vorgeformten Fingern für bestmöglichen Komfort und hoher Fingerbeweglichkeit
- extrem abriebfest und strapazierfähig
- bestmögliche Griffigkeit in trockenen und nassen Bereichen
- hervorragende Schnee- und Eisgriffigkeit
- optimal geeignet für mittelschwere sowie schwere Arbeiten in kalten und nassen Umgebungen sowie bei Gefriergefahren
- Touchscreen-Funktion an den Fingerrücken
- Schutz vor Kontaktkälte und Konvektionskälte bis -35° C
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 250° C

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
8 - 12	36	3	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016 +A1:2018 - 3242X
EN 407:2020 - X2XXXX
EN 511:2006 – 331
Kategorie 2

5701 Guide Winter

250°C

wasserdichte Hitze-, Kälte- und Nässe-Schutzhandschuhe aus weichem Ziegennarbenleder und GTX-Armor Verstärkung in der Handfläche, mit Touchscreen-Funktion

- 3-Fingerausführung – durchgehend gefüttert
- fixiertes Thinsulate™/Poyester-Fleece-Futter bis zum Stulpenende
- fixierte, wind- und wasserdichte PU-Membrane
- Handrücken und Stulpe aus Polyestermaterial
- Fingerspitzenverstärkung aus Ziegenleder
- Handfläche und Fingerseiten aus Ziegennarbenleder, verstärkt mit GTX-Armor auf Handfläche, Zeigefinger, Daumenunterseite und den Fingerspitzen; kleine Silikon-Profile an den Fingerspitzen
- Stulpe mit am Stulpenende vernähtem und gekedertem Strickbund
- Gesamtlänge: ca. 35 cm

- 3-dimensionale, ergonomische Passform mit vorgeformten Fingern für bestmöglichen Komfort und hoher Fingerbeweglichkeit
- extrem abriebfest und strapazierfähig
- bestmögliche Griffigkeit in trockenen und nassen Bereichen
- hervorragende Schnee- und Eisgriffigkeit
- optimal geeignet für mittelschwere sowie schwere Arbeiten in kalten und nassen Umgebungen, sowie bei Gefriergefahren
- Touchscreen-Funktion an den Fingerrücken
- Schutz vor Kontaktkälte und Konvektionskälte bis -35° C
- Schutz vor Kontaktwärme nach EN 407 bis 250° C

lieferb. Größen:	VE:	UVE:	Einheit
7 - 12	36	3	Paar

EN 21420:2020
EN 388:2016 +A1:2018 - 3242X
EN 407:2020 - X2XXXX
EN 511:2006 – 331
CE Kategorie 2

Unser komplettes Handschutz-Programm finden Sie auf

www.dronik-arbeitsschutz.de

Verkauf nur an gewerbliche Abnehmer!

Alle GUIDE Schutzhandschuhe sind REACH-konform.

Preise und Lieferung:

Lieferung frachtfrei ab 400,00 €, darunter 6,95 €/Paket bis 30 kg.

Bei Bestellungen über unseren Online-Shop:

Derzeit frachtfrei innerhalb Deutschland (ohne Inseln)**!**, Mindestbestellwert: 20,00 €

Zahlungsbedingungen:

10 Tage, 2 % Skonto, / 30 Tage, rein netto

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche auf unserer Homepage zum Download bereit stehen.

Alle Konformitätserklärungen und Gebrauchsanweisungen stehen unter **www.dronik-arbeitsschutz.de** zur Verfügung.

Für Druckfehler und Irrtümer kann keine Haftung übernommen werden. Im Rahmen der Produktentwicklungen sind Änderungen und Verbesserungen der einzelnen Produkte vorbehalten und können bei Lieferung von den Kataloginhalten abweichen. Des Weiteren besteht kein Anspruch auf dauerhafte Lieferfähigkeit der Katalogprodukte.

Alle genannten Marken oder Warenzeichen sind eingetragene Marken oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und ggf. nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen der Kennzeichnung kann nicht geschlossen werden, dass es sich bei einem Begriff oder einem Bild nicht um eine eingetragene Marke oder ein eingetragenes Warenzeichen handelt.

Der Nachdruck des Kataloges, auch in Auszügen, ist verboten.

DRONIK ARBEITSSCHUTZ

Dronik Arbeitsschutz GmbH · Ubostr. 35 · 81245 München
Tel. +49 (0)89 89 99 750-0 · Fax +49 (0)89 89 99 750-29
info@dronik-arbeitsschutz.de
hdsch-neuheiten/2022-2

Das komplette PSA-Produktprogramm finden Sie unter
www.dronik-arbeitsschutz.de