Alle verfügbaren ELTEN MODELLE finden Sie unter:
WWW.DRONIK-ARBEITSSCHUTZ.DE

WELLMAXX

DÄMPFUNGSTECHNOLOGIE DER NEUZEIT

Die sportlichen und leichten Modelle der WELLMAXX Serie von ELTEN vereinen herausragenden Komfort und moderne Optik. Der Sohlenkern aus dem innovativen Material Infinergy® von BASF sorgt beim Träger für ein völlig neues Laufgefühl. Beim Laufen gibt die Zwischensohle mehr als die Hälfte der aufgewendeten Energie an den Träger zurück, schont die Gelenke und lässt die Füße deutlich langsamer ermüden.

Die verschiedenen Sohlenfenster dienen nicht nur der Optik der Schuhe. Um das volle Rückstellvermögen entfalten zu können, benötigt das expandierte thermoplastische Polyurethan (eTPU) ausreichend Platz zum Ausdehnen und Arbeiten. Nur so kann die aufgewendete Energie an den Träger zurückgegeben und die bestmögliche Dämpfung erreicht werden.

WELLMAXX

INFINERGY® VON BASF

ELASTISCH WIE GUMMI, ABER FEDERND LEICHT

- Weltweit erstes expandiertes thermoplastisches Polyurethan (eTPU)
- Verbindet die Eigenschaften von TPU mit den Vorteilen von Schaumstoffen

MERKMALE VON INFINERGY®

- Geringe Dichte
- Hohe Elastizität
- Sehr gutes Rückstellvermögen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Dauerbelastbarkeit in breitem Temperaturfenster (-20 bis über +120°C)

NEUES LAUFGEFÜHL MIT INFINERGY® VON BASF

Dank dem revolutionären Sohlenkern aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.

EFFEKTIVITÄT
Bei jedem Schritt nimmt Infinergy® enorm viel Energie auf.

SPRUNGKRAFT
Infinergy® gibt weit mehr Energie und Schwung an den Träger zurück als herkömmliche Materialien.

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT
Infinergy® behält volle Funktionsfähigkeit bei Klimabedingungen zwischen -20 und +120 Grad.

LANGLEBIGKEIT
Infinergy® bleibt dauerhaft elastisch und springt immer wieder in die Ursprungsform zurück.

GELENKSCHONUNG
Durch die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont.

WOHLGEFÜHL
Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit. Sie ermüden weit weniger schnell.

DÄMPFUNGSTEST

THE MAXX EFFEKT

Mehr geht nicht. Infinergy® setzt in puncto Dämpfung und Federung neue Maßstäbe. Beim Kugelrückpralltest lassen wir eine Kugel aus derselben Höhe auf verschiedene Sohlenmaterialien fallen. Die Sohle der WELLMAXX Modelle federt blitzschnell wieder in ihre ursprüngliche Form zurück und gibt der Kugel den stärksten Rückstoß. Erleben Sie diesen Rückstell-Effekt auch beim Gehen!

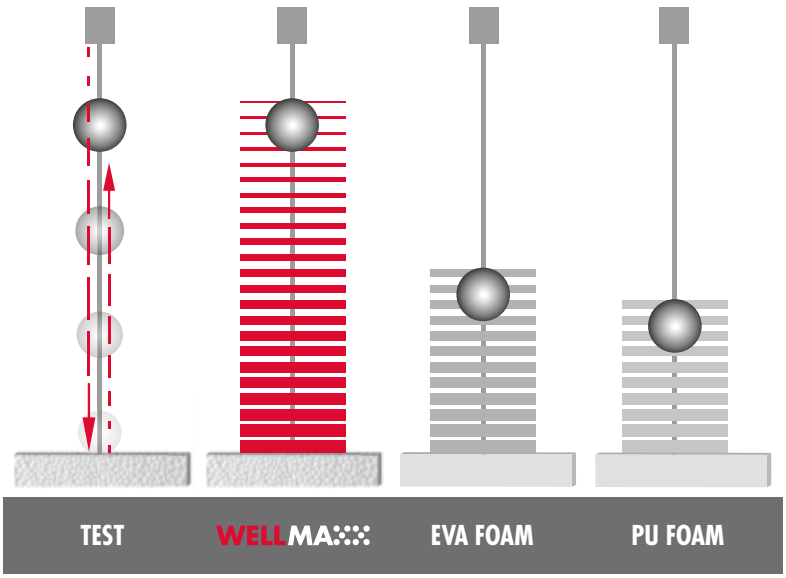

INDOOR

CORBY XXE BLUE LOW ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
720715	40 - 48	EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A

INDOOR

CORBY XXE BLACK LOW ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
720710	40 - 48	EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A

INDOOR

BENTE XXE GTX BLUE MID ESD S3

Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
760721	40 - 48	EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form B

INDOOR

BENTE XXE GTX GREEN MID ESD S3

Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
760731	40 - 48	EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form B

INDOOR

IMPULSE XXT BLUE EASY ESD S1

OPTIMALE DÄMPFUNG

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
719755	36 - 48	EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

INDOOR

IMPULSE XXT BLUE LOW ESD S1

OPTIMALE DÄMPFUNG

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
729755	36 - 48	EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

INDOOR

LAKERS XXT LOW ESD S1P

OPTIMALE DÄMPFUNG

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
729711	35 - 49	EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

INDOOR

LAKERS XXT MID ESD S1P

OPTIMALE DÄMPFUNG

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
769711	35 - 49	EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

INDOOR

SCOTT XXT ESD S1P

OPTIMALE DÄMPFUNG

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
719731	36 - 48	EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

INDOOR

LARKIN XXSPORTS BLACK-GREY LOW ESD S1P

OPTIMALE DÄMPFUNG

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
728111	35 - 48	EN ISO 20345 S1P SRA, Form A

INDOOR

IMPULSE GREY EASY ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
71245	36 - 47	EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

INDOOR

IMPULSE GREY LOW ESD S1

EXTRA SENKEL BEILIEGEND

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
72245	36 - 47	EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

INDOOR

MELLI GREY EASY ESD S1P

DAMEN PASSFORM

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
741341	35 - 42	EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

INDOOR

MELLI GREY LOW ESD S1P

DAMEN PASSFORM

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
742341	35 - 42	EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

OPTIMIERT FÜR JEDEN FUSSTYP

Für die Ergo-Active Serie haben wir drei verschiedene Schuhleisten entwickelt, die optimal auf die drei am häufigsten vorkommenden Fußtypen abgestimmt sind. Zusätzlich bieten zwei Zehenschutzkappen-Ausführungen mit unterschiedlichem Platzangebot auch im Vorfußbereich genügend Raum für die Zehen und ermöglichen orthopädische Anpassungen der Einlagen.

3 FUSSTYPEN X **3 LAUFSOHLEN** X **2 KAPPENWEITEN**

TYP 1

- Für kräftige Füße
- Kurze Zehenlänge
- Breite Ballen- und Fersenweite
- Steiler Ballenwinkel

TYP 2

- Für durchschnittlich breite Füße
- Lange Zehenlänge
- Mittlere Ballen- und Fersenweite
- Flacher Ballenwinkel

TYP 3

- Für schmale Füße
- Mittlere Zehenlänge
- Schmale Ballen- und Fersenweite
- Mittlerer Ballenwinkel

ERGO-ACTIVE

MATTHEW PRO GTX LOW ESD S3 CI

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten., Lederfreie Ausstattung

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Größe	Fußtyp 1	Fußtyp 2	Fußtyp 3
36 - 39*	Art. 1727801	Art. 1727802	Art. 1727803
36 - 48	Art. 7278101	Art. 7278102	Art. 7278103

*Ausstattung abweichend.

ERGO-ACTIVE

MATTHEW PRO GTX MID ESD S3 CI

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten., Lederfreie Ausstattung

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Größe	Fußtyp 1	Fußtyp 2	Fußtyp 3
36 - 39*	Art. 1767801	Art. 1767802	Art. 1767803
36 - 48	Art. 7678101	Art. 7678102	Art. 7678103

*Ausstattung abweichend.

ERGO-ACTIVE

MASON PRO LOW ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größe	Fußtyp 1	Fußtyp 2	Fußtyp 3
36 - 39*	Art. 1728101	Art. 1728102	Art. 1728103
40 - 48	Art. 7281101	Art. 7281102	Art. 7281103

*Ausstattung abweichend.

ERGO-ACTIVE

MASON PRO MID ESD S3

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größe	Fußtyp 1	Fußtyp 2	Fußtyp 3
36 - 39*	Art. 1768101	Art. 1768102	Art. 1768103
40 - 48	Art. 7681101	Art. 7681102	Art. 7681103

*Ausstattung abweichend.

ALLROUNDER

SENEX XXT ESD S3

OPTIMALE DÄMPFUNG

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
729731	35 - 49	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

ALLROUNDER

SANDER XXT ESD S3

OPTIMALE DÄMPFUNG

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
769731	35 - 49	EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

ALLROUNDER

SENSATION XXT LOW ESD S2

EXTRA SENKEL BEILIEGEND

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
729720	36 - 48	EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

ALLROUNDER

SENSATION XXT MID ESD S2

EXTRA SENKEL BEILIEGEND

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
769720	36 - 48	EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

ALLROUNDER

MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3

OPTIMALE DÄMPFUNG

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
729561	35 - 48	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

ALLROUNDER

MADDOX W BLACK-RED LOW ESD S3

WEITE PASSFORM

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Weite Passform; 100% Vegan

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
729201	40 - 48	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

ALLROUNDER

MARTEN XXSPORTS PRO BLACK LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
728131	35 - 48	EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

ALLROUNDER

MARTEN XXSPORTS PRO BLACK MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
768131	35 - 48	EN ISO 20345 S3 SRA, Form B

ALLROUNDER

MADDOX BLACK-RED MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
769561	35 - 48	EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

ALLROUNDER

SENEX ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
728321	35 - 47	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

ALLROUNDER

IMPULSE GREY EASY ESD S1

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
71245	36 - 47	EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

ALLROUNDER

IMPULSE GREY LOW ESD S1

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Metall- und lederfreie Ausstattung, Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
72245	36 - 47	EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

ALLROUNDER

SCOTT ESD S1

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
71872	35 - 48	EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

ALLROUNDER

SANDER ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
768321	35 - 47	EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

BAU

LENA BLUE LOW ESD S3

DAMEN PASSFORM

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
742141	34 - 42	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

BAU

LENA BLUE MID ESD S3

DAMEN PASSFORM

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
746141	34 - 42	EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

BAU

HANNAH XXTL BLACK-RED LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
742531	35 - 42	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

BAU

HANNAH XXTL BLACK-RED MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
746531	35 - 42	EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

BAU

REACTION XXT LOW ESD S3

OPTIMALE DÄMPFUNG

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
729701	36 - 48	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

BAU

REACTION XXT MID ESD S3

OPTIMALE DÄMPFUNG

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
769701	36 - 48	EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

BAU

FRANCESCO XXSG GTX BLACK MID ESD S3 CI

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
768731	36 - 48	EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

BAU

TERENCE XXG PRO GTX BLACK MID ESD S3 HI CI

Rindleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
768651	39 - 48	EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form B

BAU

RENZO LOW ESD S3

Rindleder; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
725841	36 - 50	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

BAU

RENZO MID ESD S3

Rindleder; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; Steel midsole; PU/PU tread sole SAFETY-GRIP; PU toe protection; Extra Senkel beiliegend

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
765841	36 - 50	EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

WHITE

BRANDON XXTM WHITE LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
720511	36 - 48	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

WHITE

BRANDON XXTM WHITE MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
760511	36 - 48	EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

WINTER

JORIS GTX S3 CI

ATMUNGSAKTIV & WASSERDICHT

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
68461	36 - 48	EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form C

WINTER

JOSCHI ESD S3 CI

FÜR EXTRA BREITE FÜSSE

Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Warmfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
76521	38 - 48	EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

WINTER

WILL S3 CI

MIT REISSVERSCHLUSS

Rindleder; Winterfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
86771	36 - 50	EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

WINTER

JERRY S3

Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Winterfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
16011	36 - 48	EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

LOWA

LARROX WORK GTX BLACK-GREY MID S3 CI

Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
5480	39 - 48	EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

LOWA

RENEGADE WORK GTX BLACK MID S3 CI

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
5654	39 - 47	EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

JORI

JO_SWIFT GREEN-YELLOW LOW ESD S1P

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
12091	36 - 48	EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

JORI

JO_SWIFT BLUE-YELLOW LOW ESD S1P

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
12071	36 - 48	EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

JORI

JO_FUN BLACK LOW ESD S3

Hydrophobiertes Polyester CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
12701	40 - 48	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

JORI

JO_SWIFT BLACK LOW ESD S1P

Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
12051	36 - 48	EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

BUSINESS

DIRECTOR XXB BLACK LOW ESD S1

SOLANGE DER VORRAT REICHT

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
729593	40 - 48	EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

BUSINESS

OFFICER XXB LOW ESD S2

OPTIMALE DÄMPFUNG

Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Art.Nr.:	Größen:	Norm:
72302	39 - 49	EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

ZUBEHÖR

EINLEGESOHLE SENSICARE

- **FORMSTABIL UND DAUERHAFT FLEXIBEL**
- **HAUTFREUNDLICHES OBERMATERIAL**
- **HERVORRAGENDE DÄMPFUNG SORGT FÜR ENTLASTUNG DES RÜCKENS**
- **GEEIGNET FÜR ESD-SICHERHEITSSCHUHE**

SENSICARE LOW
Größen 36 – 48 Art.-Nr. 204080

SENSICARE MEDIUM
Größen 36 – 48 Art.-Nr. 204081

SENSICARE HIGH
Größen 36 – 48 Art.-Nr. 204082

ZUBEHÖR

EINLEGESOHLE SENSICARE LADY

- **DAMENPASSFORM**
- **FORMSTABIL UND DAUERHAFT FLEXIBEL**
- **HAUTFREUNDLICHES OBERMATERIAL**
- **HERVORRAGENDE DÄMPFUNG SORGT FÜR ENTLASTUNG DES RÜCKENS**
- **GEEIGNET FÜR ESD-SICHERHEITSSCHUHE**

SENSICARE LADY LOW
Größen 34 – 42 Art.-Nr. 204083

SENSICARE LADY MEDIUM
Größen 34 – 42 Art.-Nr. 204084

SENSICARE LADY HIGH
Größen 34 – 42 Art.-Nr. 204085

ZUBEHÖR ZUR PASSFORMOPTIMIERUNG

ARTISAN SOLE ESD

Ganzflächige Einlegesohle; In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße; Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße; Level 3: Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Art.-Nr.	Level 1 **204153**	Level 2 **204154**	Level 3 **204155**
Größen			**36 - 48**

Für folgende Produktgruppen geeignet: WELLMAXX Grip, WELLMAXX Safety-Grip, WELLMAXX Trainers, WELLMAXX L10, Safety-Grip, Trainers, L10

ZUBEHÖR ZUR PASSFORMOPTIMIERUNG

ARTISAN YELLOW SOLE ESD

Damenpassform; Ganzflächige Einlegesohle; In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße; Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße; Level 3: Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Art.-Nr.	Level 1 **204150**	Level 2 **204151**	Level 3 **204152**
Größen			**34 - 42**

Für folgende Produktgruppen geeignet: WELLMAXX Safety-Grip, WELLMAXX Trainers Lady, Trekking Lady

ARTISAN EINLEGESOHLE

Ganzflächige Einlegesohle in verschieden hohen Aufbauten zur Passformoptimierung.

LEVEL 1

KRÄFTIGE FÜSSE
Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße.

LEVEL 2

DURCHSCHNITTLICH KRÄFTIGE FÜSSE
Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße.

LEVEL 3

SCHLANKE FÜSSE
Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen.

EN ISO 20345

SICHERHEITSSCHUHE NACH EN ISO 20345				
	S1	S1P	S2	S3
Zehenschutzkappe	•	•	•	•
Geschlossener Fersenbereich	•	•	•	•
Antistatisch	•	•	•	•
Öl- und kraftstoffbeständige Laufsohle	•	•	•	•
Vorwiegend für trockene Arbeitsbereiche geeignet	•	•		
Mit Durchtritthemmung (metallfrei oder Stahlzwischensohle)		•		•
Obermaterial ist beständig gegen das Eindringen bzw. die Aufnahme von Feuchtigkeit (min. 60 Minuten)			•	•
Geeignet für Indoor- und Outdoorbereiche			•	•
Profilierte Laufsohle				•

ESD

ESD IST NICHT GLEICH ESD

ESD-Schuhe sollten genutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, elektrostatische Aufladungen kontrolliert über den Schuh abzuleiten. ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen somit nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.

DIE FÜR ESD-SCHUHWERK RELEVANTEN NORMEN SIND:

DIN EN IEC 61340-4-3 „Standard-Prüfverfahren für spezielle Anwendungen; Schuhwerk". Gemessen wird hier ausschließlich der elektrische Durchgangswiderstand der Schuhe. Dies erfolgt mittels einer Kugelschüttung, d.h. die Schuhe werden für die Messung mit Metallkugeln befüllt. Bei diesem Prüfverfahren ist ein maximaler Grenzwert von 100 MΩ (10^8 Ω) einzuhalten.

Vor der Prüfung des Schuhwerks erfolgt eine klimatische Vorkonditionierung der Schuhe bei max. 15 % relativer Luftfeuchte. Dadurch wird sichergestellt, dass auch bei schwierigen klimatischen Bedingungen, wie sie insbesondere in der kalten Jahreszeit vorkommen können, die ELTEN ESD-Schuhe einen hohen Schutz gegen ungewollte elektrostatische Phänomene bieten.

DIN EN 61340-5-1 „Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene". Diese Norm stellt allgemeine Anforderungen an ein ESD-Kontrollprogramm bereit. Seit der letzten Revision dieser Norm im Jahre 2017 wird zur Überprüfung der Personenerdung beim System Person/Schuhwerk ein maximaler Grenzwert von 100 MΩ (10^8 Ω) empfohlen.

PIKTOGRAMME

	ESD	ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.
	DURCHTRITTSCHUTZ	Der Durchtrittschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern durch die Sohle.
	REFLEXMATERIAL	Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.
	RUTSCHHEMMUNG	Rutschhemmend auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS) sowie auf Stahlböden mit Glycerol. SRC ist die bestmögliche Kategorie für einen Sicherheitsschuh nach EN ISO 20345.
	ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ	Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191 zertifiziert. Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.
	DÄMPFUNGSSYSTEM	Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie.
	GORE-TEX KLIMAMEMBRAN	GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.
	100% VEGAN	Der Schuh ist lederfrei und frei von anderen tierischen Produkten. Bei der Herstellung werden keine tierischen Materialien und Produkte verwendet und auch die eingesetzten Hilfsstoffe enthalten keine Bestandteile tierischer Herkunft.
	PLUS X AWARD	Der Plus X Award zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte durch eine unabhängige Jury aus.

DRONIK
ARBEITSSCHUTZ

Dronik Arbeitsschutz GmbH
Ubostr. 35 · 81245 München

Telefon: +49 (0) 89 89 99 750- 0
Fax: +49 (0) 89 89 99 750- 29
E-Mail: info@dronik-arbeitsschutz.de

WWW.DRONIK-ARBEITSSCHUTZ.DE

ELTEN

ELTEN.COM

Deutsche Standards
MARKE DES JAHRHUNDERTS 2022

DE April/2023 © 2023 ELTEN GmbH.
Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.